


## BUDYNEK HANDLOWY



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600, z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm, 80 stopni	
1 rok i 8 miesięcy od instalacji, całość 22 silniki	
Zdjęcie przedstawia znajdujący się w centrum miasta biurowiec, w którym swoje sklepy mają właściciele najpopularniejszych marek. Budynek ten, wzniesiony w krótkim czasie, jest zadbanym, pasującym do otoczenia i pięknie wysprzątanym punktem krajobrazu. Jedynie schody ruchome psuły estetykę tego miejsca.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Ocena zabrudzeń stopień 5 klasa C</b>	
Nawet z tej odległości, na prezentowanym zdjęciu, dostrzec można zabrudzenia znajdujące się na linii demarkacyjnej pod frontem stopnia (żółta część). Widoczne są na niej osady oraz inne zabrudzenia. Schody wyposażone są w szczotki zapobiegające wkręcaniu się ubrań w schody ale to nie stanowi problemu przy czyszczeniu.	

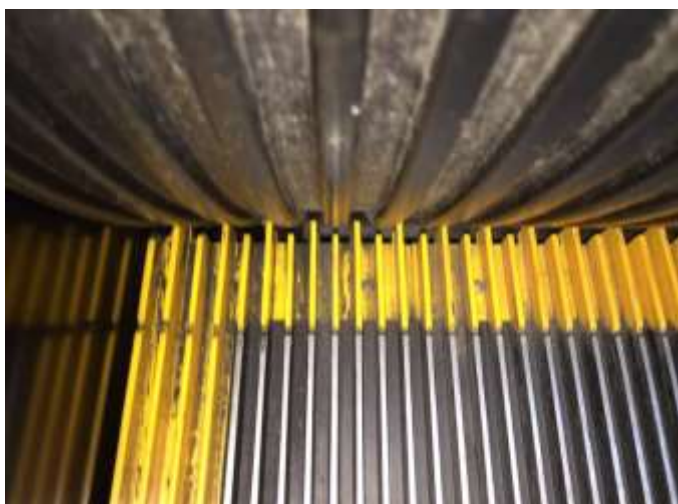

Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Szerokość schodów	
<b>Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm</b>	
Omawiane schody znajdują się zaraz przy wejściu do budynku, z tego powodu wiele znajdujących się na nich zabrudzeń to kurz przyniesiony z ulicy i tym podobny brud, który bardzo szybko osadza się na stopniach. Od montażu schodów minęły niecałe dwa lata, jednak, co widać na załączonym zdjęciu, w rynienkach oraz na froncie stopni, zebrały się już zabrudzenia, których nie dało się usunąć szczotką ani mopem.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Przed czyszczeniem</b>	
Na prezentowanym zdjęciu najbardziej rzucają się w oczy zabrudzenia występujące na żółtej linii demarkacyjnej, jednak w pozostałej części stopnia, na dnie rynienek, również mocno przywarł brud.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Przed czyszczeniem</b>	
Ponieważ osad nieustannie zbiera się na powierzchni schodów, a nieusunięty stopniowo przywiera do powierzchni stopni, to po jakimś czasie staje się zwartym i niedającym się usunąć zabrudzeniem. Co z kolei może sprawić, że żółta linia demarkacyjna przestanie być widoczna, powodując tym samym zagrożenie wkręcenia się odzieży w mechanizm schodów ruchomych.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Przed czyszczeniem</b>	
Zdarza się również, że w rynienkach schodków mogą utknąć małe kamyczki, powodujące ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Dlatego oczywistym jest, że należy je usuwać. Używając regularnie systemu czyszczącego REN można szybko wykryć takie zagrożenia.	




Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>W trakcie czyszczenia</b>	
Aby uniknąć uszkodzenia zabezpieczenia przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm, należy delikatnie umieścić urządzenie na stopniu. Nakładka czyszcząca naturalnie dopasuje się do kształtu podłoża. Czyszczenie wymagać będzie 5 obrotów schodów, co przy osiemdziesięciostopniowych schodach zajmuje około 7 minut, natomiast przy sześćdziesięciostopniowych schodach około 5 minut.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Zużyto cztery nakładki czyszczące</b>	
Podczas pierwszego czyszczenia omawianych schodów, dla uzyskania pożądanego efektu, do usunięcia zabrudzeń do użycia użyto czterech nakładek czyszczących. Przy następnym czyszczeniu wystarczy już jednak tylko jedna. Ponadto, z uwagi na fakt, że nakładkę czyszcząca można umyć wodą i ponownie wykorzystać jeszcze około dziesięciu razy, nie należy przejmować się ilością nakładek zastosowanych przy pierwszym czyszczeniu, ponieważ ich użycie nie wygeneruje większych kosztów.	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Po czyszczeniu</b>	
Jak widać na załączonym zdjęciu, czarny osad został podczas czyszczenia całkowicie zebrany, a schodom przywrócono blask i piękny wygląd. Natomiast dzięki pięknym schodom budynek może sprawiać wrażenie nowego.	

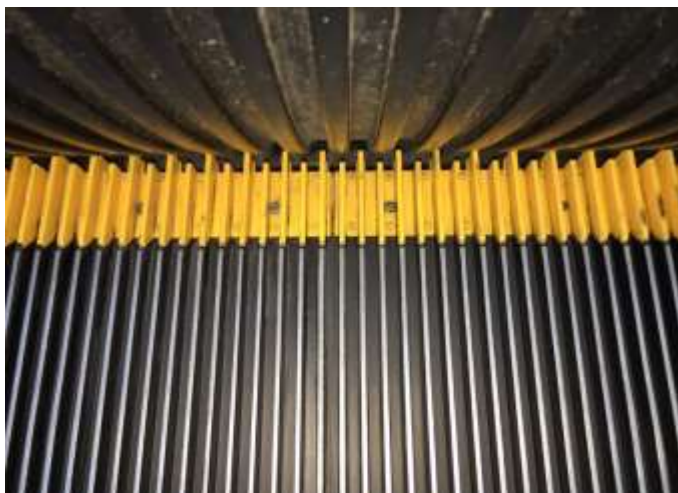

Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Po czyszczeniu</b>	
<p>Na prezentowanym zdjęciu można również zauważyć, że osad, który przywarł od powierzchni schodów został skutecznie usunięty. A żółta linia demarkacyjna jest znów dobrze widoczna i dzięki temu ponownie, naleyście pełni swoją funkcję. Niepokoić może, co prawda, czystość przedniej części schodków, jednak należy dodać, iż w 2016 roku ma wejść do sprzedaży zestaw do czyszczenia frontu stopni.</p>	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Po czyszczeniu</b>	
<p>Należy podkreślić, iż przy regularnym czyszczeniu schodów można bez trudu usunąć nawet bardzo oporny osad. Nie ma zatem znaczenia przez ile lat schody będą używane ponieważ zawsze będzie można zachować ich piękny wygląd.</p>	



Nazwa sprzętu	Schody Ruchome
Miejsce montażu	1~2 piętro
Szerokość schodów ruchomych	
Typ 600 z zabezpieczeniem przed wkręcaniem się odzieży w mechanizm	
<b>Po czyszczeniu</b>	
<p>Na załączonym zdjęciu można łatwo dostrzec, że osad i kurz z dna rynienek w stopniach został również całkowicie usunięty. Należy jednak dodać, że o ile samo usuwanie zabrudzeń jest kwestią dość oczywistą, to nadawanie schodom połysku może być uznane za cechę szczególną systemu REN.</p>	